


RDM121S

SCHOCKKÜHLER FÜR DIE GASTRONOMIE

12 X 1/1 GN

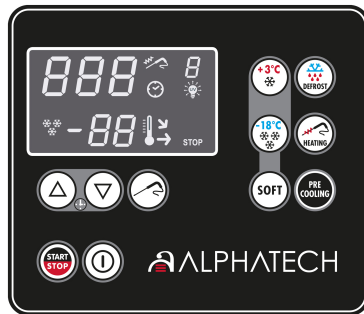

Ausführung S

Schockkühlung +90 / +3 °C - Schockgefrierung +90 / -18 °C



TECHNISCHE DATEN

Kapazität	GN	12 x 1/1 GN	Frequenz	Hz	50
Einschubabstand	mm	65	Kälteleistung (#)	kW	1,3
Außenabmessungen	mm	790 x 800 x 1800 h	Elektrische Gesamtleistung (separates Kuehlaggregat)	kW	1,83
Füße ø 2"	mm	150	Kompressor	HP	1 1/2
Öffnung Tür	mm	670 x 830 h	Klimaklasse		T
Innere Nutz-	mm	460	Kühlmittel - Typ		R452A
PU-Isolierung - Stärke	mm	60	Kühlmittel - Luftgekühlte Kondensatoreinheit Menge	g	1260
Schockkühlung-kapazität in 90'. +90 / +3°C	kg	25	Kühlmittel - Wassergekühlte Kondensatoreinheit Menge	g	840
Schockgefrierung-kapazität in 240'. +90 / -18°C	kg	16	Geräusch Niveau	db(A)	< 70
Elektrische Gesamtleistung	kW	2	Abmessungen Verpackung	mm	850 x 860 x 1950 h
Versorgungsspannung	V	1N-AC 230	Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	149 / 164

(*) - T. evap. = -10°C / T. cond. = +40°C.
 (#) - T. evap. = -25°C / T. cond. = +40°C.

Auf Anfrage Türanschlagwechsel ohne Aufpreis.

RDM121S

FUNKTIONSWEISE

- DIGITALE STEUERUNG MIT DISPLAY ZUR ANZEIGE DER EINGESTELLTEN UND FESTGESTELLTEN WERTE.
- SCHOCKKÜHLUNG +90 / +3°C.
- SCHOCKGEFRIERUNG +90 / -18°C.
- FUNKTION SOFT: EINSTELLUNG SOFT-SCHOCKKÜHLUNG.
- EINSTELLUNG DER ZEIT UND ÜBERWACHUNG DER ZEITEN.
- KONTROLLE DER KERNTEMPORATUR.
- MANUELLE ZEITEINEINSTELLUNG UND ZELLENTemperaturKONTROLLE.
- VORKÜHLEN.
- AUFHEIZEN DER NADELSONDE.
- KONTINUIERLICHER VORGANG.
- GERÄT ZUM AUFTAUEN UND VERDAMPFEN VON EXTERNEM WASSER OHNE ZUFUHR VON ELEKTRISCHER ENERGIE.
- ÜBERHITZUNGSSCHUTZ ZUM SCHUTZ DES KOMPRESSORS.
- MIKROSCHALTER ZUM UNTERBRECHEN DER BELÜFTUNG BEIM ÖFFNEN DER TÜR.

FUNKTIONSWEISE

- ELEKTROVENTILATOREN MIT RÜCKFLUSS AUF DAS PRODUKT.
- HERMETISCHER KOMPRESSOR.
- KÄLTEMITTEL R452A.
- VERDAMPFER MIT GROßER TAUSCHEROBERFLÄCHE FÜR EINE HOHE EFFIZIENZ DES KÜHLSYSTEMS.
- HOCHLEISTUNGS-WÄRMETAUSCHER FLÜSSIGKEIT/GAS.

AUFBAU

- ÄUßERE SEITENWÄNDE UND DECKPLATTE AUS EDELSTAHL AISI 304 18/10, ST. 0,6 MM.
- TÜR AUS EDELSTAHL AISI 304 18/10, ST. 0,8 MM.
- VOLLKOMMEN STRAHLUNGSSICHERE INNENVERKLEIDUNG AUS EDELSTAHL AISI 304 18/10.
- FORMGEPRESSTER, AUSLAUFSICHERER INNENBODEN MIT ABFLUSS FÜR DAS REINIGUNGSWASSER IN DER MITTE.
- ISOLIERUNG AUS HOCHDICHTEM, FCKW-FREIEM POLYURETHANSCHAUM (CA. 42 KG/M3) MIT EINER STÄRKE VON 60 MM.
- VERDAMPFUNGSSATZ AUS KUPFER-ALUMINIUM, MIT ANTITOXISCHEM EPOXIDHARZ KATAPHORESELACKIERT.
- VERDAMPFUNGSSATZ AUS KUPFER-ALUMINIUM MIT FLÜGELRÄDERN AUS ALUMINIUM MIT HOHER WÄRMELEISTUNG.
- ANTIKONDENSATIONS-HEIZELEMENT AM GESTELL UNTER DER MAGNETDICHTUNG DES TÜRRAHMENS.
- ERGONOMISCHER GRIFF AN DER GESAMTEN LÄNGE UND MAGNETISCHE DICHTUNGEN AN DEN 4 SEITEN DER TÜR.
- ÖFFENBARES LÜFTERBLECH AUF SCHARNIEREN ZUR REINIGUNG DES VERDAMPFERS.
- AUTOMATISCH SCHLIEßENDE TÜREN MIT ARRETIERUNG BEI 100°.
- FÜßE AUS EDELSTAHL MIT EINEM DURCHMESSER VON 2 ZOLL, HÖHENVERSTELLBAR MIT KRATZSCHUTZ.

SERIENAUSSTATTUNG




- EINHÄNGESCHIENEN
- BEHEIZTEN KTM-FÜHLER

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- **VHDM121:** MEHRPREIS FÜR AUSFÜHRUNG MIT 60 HZ - MODELLE DM
- **CAM04:** MEHRPREIS FÜR WASSERGEKÜHLTE KONDENSATOREINHEIT
- **URM04:** MEHRPREIS FÜR SEPARATES KUEHLAGGREGAT
- **USBNS:** MEHRPREIS FÜR USB ANSCHLUSS.
- **RX110S:** DRUCKER FÜR DIE ZEIT- UND TEMPERATURAUFZEICHNUNG HACCP

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR INSTALLIERBAR NACH KAUF

- **RT84:** RÄDERSATZ, 2 MIT BREMSE
- **SXM:** HERAUSNEHMBARER STERILISATOR

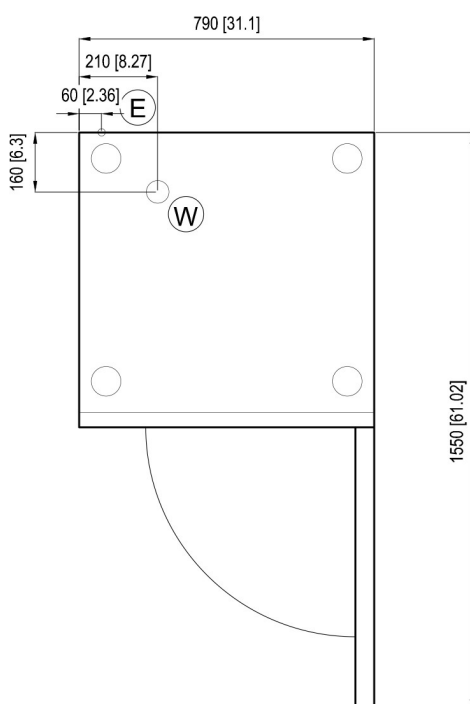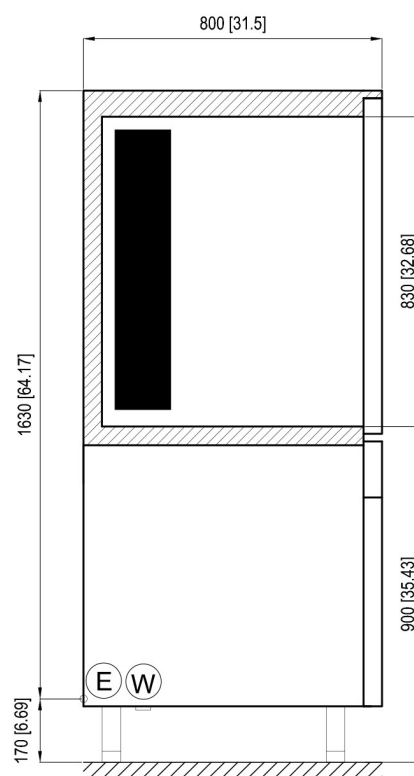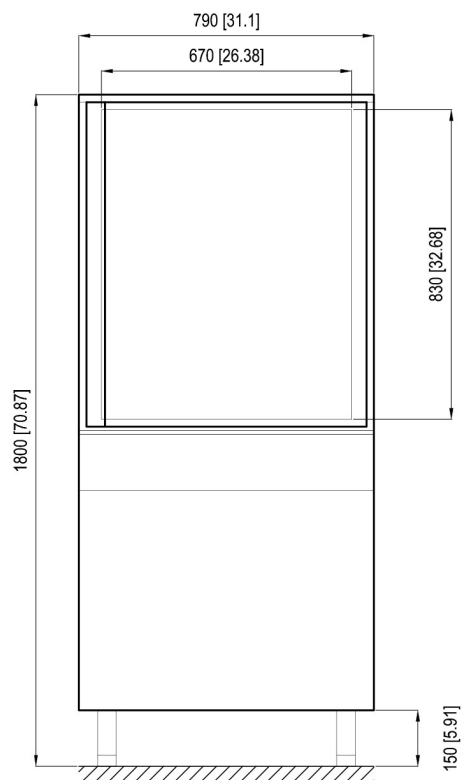

	Connessione elettrica Electrical connection
(E)	Entrée alimentation électrique Elektrischer Anschluss Conexión eléctrica Электрическое подключение
	Ingresso acqua Water inlet
(H)	Entrée eau Wassereingang Entrada de agua Вход для воды
	Scarico acqua Water outlet
(W)	Décharge eau Wasserablauf Descarga de agua Выход воды
	Dimensioni Dimensions Dimensions Außenabmessungen Dimensiones Размеры
	mm - [in]