

## NAEV202



20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

Position



LCD 10" Touch Screen

### One Touch

Dank Modus- und Zeiteinstellung sowie voreingestellter, exklusiver und ausreichend getester Systeme kann automatisch und mit nur einem einzigen Druck auf die ideale und effiziente Zubereitung der jeweiligen Speise zugegriffen werden. Zur Verfügung steht ein reiches Angebot an unterschiedlichen Garvorgängen, die von Fachleuten bereits getestet wurden.



MULTILEVEL



JUST IN TIME



ECOVAPOR



TURBOVAPOR



ECOSPEED



AUTOCLIMA



GREEN FINE TUNING  
(Nur für gasbeheizten Modellen)



FAST-DRY

### SMOKEGRILL



RÄUCHERN



AROMATISIERUNG



530  
2/1 GN

650

### GARMODUS

- ICS (Interactive Cooking System) ist ein automatisches System zur Zubereitung von italienischen, französischen, spanischen, russischen, deutschen sowie asiatischen Rezepten, das sowohl die Geschichte der Gerichte als auch die Zutaten, Vorgang, das automatische Garprogramm und das Anrichten auf dem Teller berücksichtigt.
- Manuelles Garen mit drei Garmodi: Heißluft von 30°C bis 300°C, Dampfgaren von 30°C bis 130°C, Kombination aus Heißluft und Dampf von 30°C bis 300°C
- Programmierbare Betriebsmodus - Garvorgänge können in automatischer Abfolge (bis zu 15 Zyklen) programmiert und gespeichert werden.

### FUNKTIONSWEISE

- Nach Bedarf konfigurierbares Display, wofür die am häufigsten verwendeten Programme in den Vordergrund gerückt werden.
- Die Cloud von LAINOX mit Wi-Fi/Ethernet zum Speichern von persönlichen Einstellungen, zur Aktualisierung der Software, zur Archivierung von HACCP-Daten und zum Herunterladen neuer Rezepte.
- Automatischer Start des Garvorgangs (ICS) mit "one touch".
- Anordnung der Rezepte in Ordnern mit Vorschau und eigener Bezeichnung des Ordners.
- Intelligente Wiedererkennung der Rezepte für mehrstufiges Garen in Ordnern.
- Kapazitiver 10" LCD- TFT-Farb Bildschirm mit hoher Auflösung und Touchscreen-Funktion.
- SCROLL-RAD PLUS mit der Funktion des Scrollens und Drücken zur Bestätigung der getroffenen Auswahl.
- Bei ICS sofortige Anzeige der graphischen Darstellung von HACCP.

## REINIGUNG UND WARTUNG

- Eigendiagnose des Gerätes vor und während des Gebrauchs mit Anzeige eventueller Störungen sowie dazu verwendeter Warnsignale
- Automatisches Reinigungssystem LM mit separatem Behälter für das flüssige Reinigungsmittel CombiClean
- Manuelles Reinigungssystem mit aufrollbarer Handbrause

## AUSSTATTUNG DER KONTROLLE UND STEUERUNG

- Autoreverse-Funktion (automatische Umkehrung der Drehrichtung des Ventilators) für eine perfekte Gleichmässigkeit
- DELTA T System für die parallele Kontrolle der Temperatur im Garraum und im Produktinneren
- Automatische Regulierung der Dampf-Kondensierung
- Erleichterter Zugriff auf die programmierbaren Anwenderparameter, um persönliche Einstellungen am Gerät über das Menü vorzunehmen
- Verzögerter Start des Garvorganges
- Möglichkeit aus bis zu 6 Belüftungsgeschwindigkeiten zu wählen, wobei bei den ersten 3 Geschwindigkeiten die Wärmeleistung automatisch gesenkt wird - Bei besonderen Garvorgängen kann die Geschwindigkeit abwechselnd verändert werden
- Über Vier-Punkt-Kerntemperaturfühler wird die Temperatur im Produktinneren kontrolliert
- Kerntemperaturfühler für 2 Kerne exklusiv von LAINOX
- Externe Schnittstelle für den schnellen und einfachen Kerntemperaturfühler-Anschluss; Nadelsonde für das Vakuumgaren und für kleinere Stücke
- USB-Anschluss zum Herunterladen der HACCP-Daten, zum Aktualisieren der Software und zum Herunter- und Hochladen von Garprogrammen
- Voreinstellung des Systems zur SN Energieoptimierung (Option)
- Serviceprogramm für: Funktionsprüfung der Steuerplatine und Anzeige des Kerntemperaturfühlers - Betriebsstundenzähler aller wichtigen Funktionen für die planmäßige Wartung
- **ECOSPEED** - Je nach Menge und Art des Produkts kontrolliert und optimiert Naboo den Energieverbrauch, wobei immer genau die richtige Gar temperatur gehalten wird und Schwankungen vermieden werden (-10% Energie / -30% Wasser / - 5% Gewichtsverlust \*)
- **ECOVAPOR** - Mit dem System ECOVAPOR werden Wasser- und Energieverbrauch dank der automatischen Kontrolle der Dampfsättigung im Garraum erheblich gesenkt (- 10% Energie / - 30% Wasser / - 10% Dampf \*)
- **TURBOVAPOR** - Mit TURBOVAPOR wird automatisch die ideale Menge an Dampf produziert, die für die Zubereitung von „schwierigen“ Produkten notwendig ist, wie Eiernudeln oder Spargel, Rüben und faseriges Gemüse

## AUFBAU

- IPX5-Schutzgrad
- Perfekt glatte und abgedichtete Garkammer
- Tür mit Doppelverglasung mit Luftzwischenraum und Wärme reflektierenden Innenglas für eine geringere Wärmeemission sowie einer höheren Leistungsfähigkeit
- Aufklappbare Innenscheibe für eine leichtere Reinigung
- Tür mit 3-Punkt Verschluss
- Einstellbare Türscharniere für eine optimale Abdichtung
- Luftleitblech kann für eine leichtere Reinigung der Ventilatorkammer geöffnet werden

## ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus INCOLOY800

## SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Magnetischer Türkontaktschalter
- Wassermangelanzeige
- Display zur Anzeige von Störungen und Selbstdiagnostik
- System zur Kühlung der Bauteile mit angezeigter Übertemperaturkontrolle

## SERIENAUSSTATTUNG

- Automatisches Reinigungssystem LM (Serienausstattung 1 Combiclean - 10 lt.)
- Wi-Fi connection
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler ( $\varnothing$  3 mm)
- Integrierte Handbrause mit Aufrollautomatik
- Hordengestellwagen
- 2 Roste 2/1 GN aus Edelstahl rostfrei

## OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- Anschluss an Energieoptimierungsanlage
- SMOKEGRILL - 3 in 1 - Barbecue / Räuchern / Aromatisierung
- Mehrpreis für Ethernetanschluss

# NAEV202

## ZUBEHÖR


- Nadel-Kerntemperaturfühler - Ø 1 mm.
- Multi-Kernfühler system - 2 Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler - Ø 3 mm.
- Multi-Kernfühler system - 2 Nadel-Kerntemperaturfühler - Ø 1 mm.
- Fettfilter
- USB-Pendrive zum Herunterladen der HACCP-Daten, zum Aktualisieren der Software und zum Herunter- und Hochladen von Garprogrammen
- Set mit geflanschten Füßen zur Installation auf Schiffen
  
- Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne
- Teller - Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne
- Warmhaltehaube für Hordengestellwagen
- Einfahr - Regenerier - Und Warmhaltesysteme

## TECHNISCHE DATEN

Garraumkapazität	GN	20 x 2/1 40 x 1/1	Elektrische Gesamtleistung	kW	61,8
Einschubabstand	mm	63	Gasleistung Nennwärmeleistung	kW / kcal	- / -
Anzahl von Sitzplätzen		300 / 500	Garraumheizleistung	kW / kcal	60 / -
Außenabmessungen	mm	1290 x 895 x 1810 h	Dampfheizleistung	kW / kcal	- / -
Abmessungen mit Verpackung	mm	1410x1120 x 2060 h	Lüfterleistung	kW	1,8
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	345 / 460	Versorgungsspannung	V - 50 Hz	3N AC 400

Sonderspannungen und-Frequenzen auf Anfrage

# NAEV202

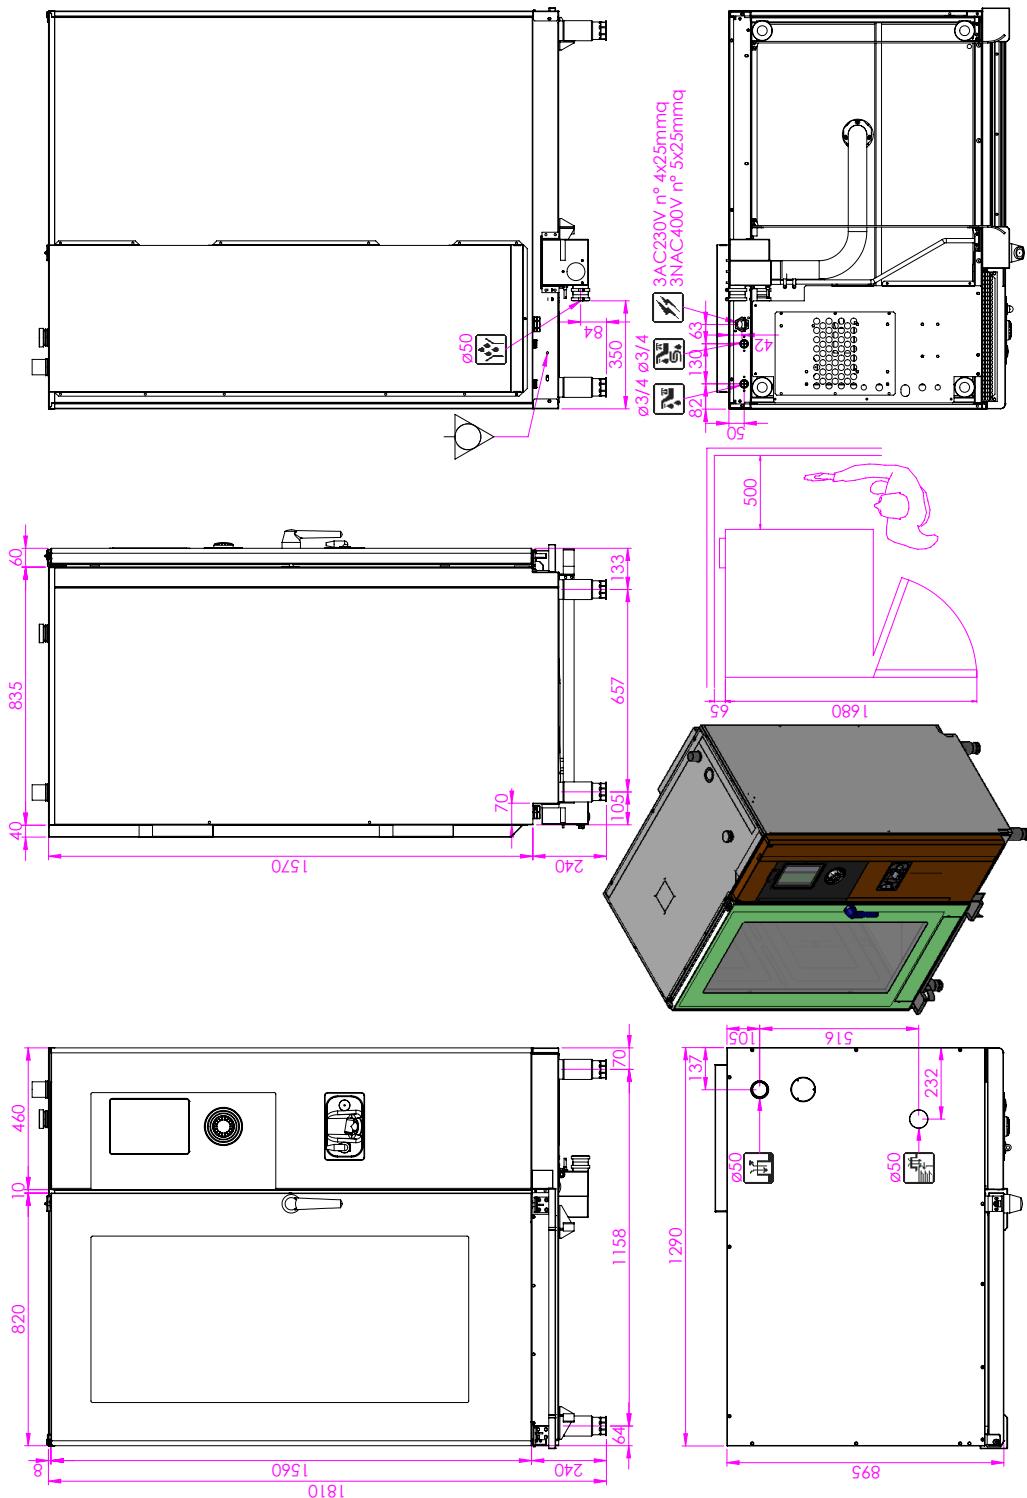

CE IPX 5



Die hier aufgeführten Daten sind nicht als bindend zu betrachten. Lainox Ali S.p.A. behält sich das Recht vor, in jedem beliebigen Moment ohne Vorankündigung Änderungen anzubringen

05.02.2014

